

FICHE TECHNIQUE PRODUIT (FTP)


30/80 recyclé

CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES

GRANULOMETRIE MOYENNE

Tamis en mm	% de tamisat
25	4
31,5	12
40	34
50	71
63	95
80	100

COURBE GRANULOMETRIQUE

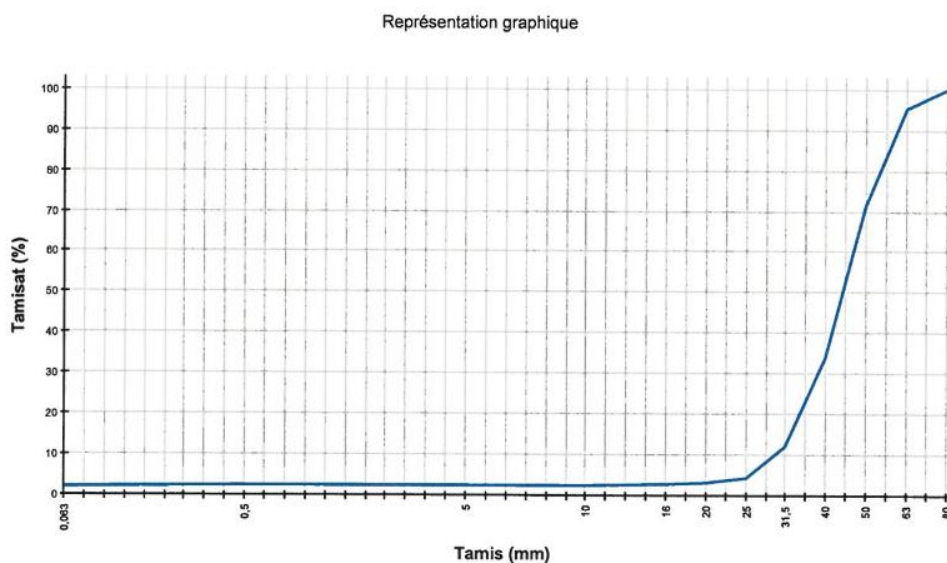

Porosité intergranulaire (NF EN 1097-3) : V= 46,7%

Site de Pujaut - Quartier de la Grave 30131 Pujaut - T. 04 90 26 46 95

Site de Tarascon - Z.A. Les Rabouds 13150 Tarascon - T. 04 90 96 11 34
Roquemaure

Site de Bollène - Z.I. La Croisière 84500 Bollène - T. 04 90 29 70 81

Site de Nîmes - Ancienne Route d'Avignon Lieu dit "Grezan" - P.06 74 79 63 39

Siège social :

201, Avenue du Général Leclerc 30150

T.04 66 82 67 51 - F. 04 66 82 51 23 -

