TERRE DURABLE - Site de Nimes
Ancienne Route d'Avignon - Lieu dit "Grezan" - 30 000 NIMES
P. 06 74 79 63 39

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Septembre 2024

Granulats : **Sable 0/4 mm Concassé**
Composition : Matériaux de déconstruction mixte

Utilisations : Difficulté de Compactage : DC3
Tranchées : Zone d'enrobage de tranchées profondes : hauteur de recouvrement ≥ 1,30 m
(Objectif de densification q5)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

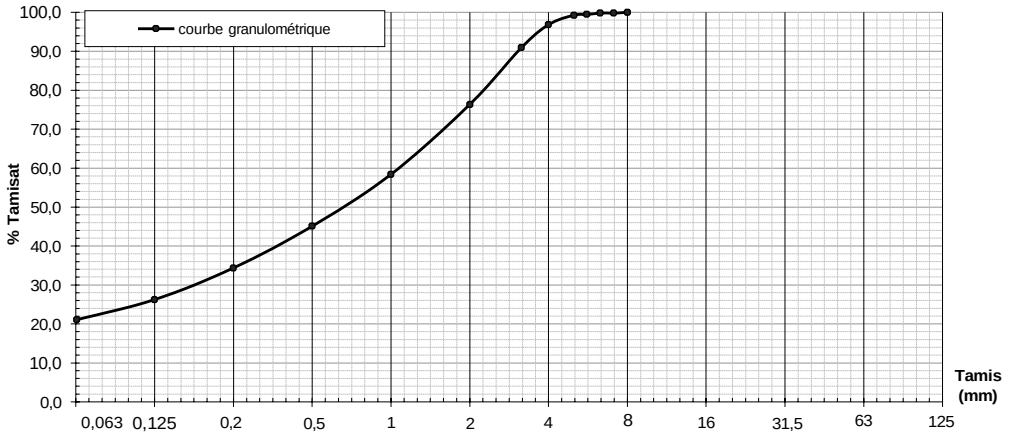

Analyse granulométrique *NF EN 933-1*	
Tamis (mm)	Tamisat (%)
0,063	21,1
0,125	26
0,25	34
0,5	45
1,0	58
2,0	76
2,8	-
3,15	91
4,0	97
5,0	99
5,6	99
6,3	100
7,1	100
8,0	100
9,0	-
10,0	-

ANALYSES	RÉSULTATS		VALEURS SEUILS	MÉTHODES
Teneur en fines (f) Module de finesse (FM)	21,1 2,63	% 		NF EN 933-1 NF EN 12620+A1
Propreté des fines : Valeur au bleu (MB)	 4,9	 g/kg		 NF EN 933-9+A1

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Teneur en sulfates soluble dans l'eau (TSO4)	0,320	%	< 0,7 %	NF EN 1744-1+A1/10.2

Siége social : 201, Avenue du Général Leclerc 30150 Roquemaure - T.04 66 82 67 51 e-mail : serviceclient.td@groupepoisson.com
www.terre-durable.fr
Site de Tarascon : Z.A. Les Rabouds 13150 Tarascon - T. 04 90 96 11 34
Site de Bollène : Z.I. La Croisière 84500 Bollène - T. 04 90 29 70 81
Site de Nîmes : Ancienne Route d'Avignon Lieu dit "Grezan" - P.06 74 79 63 39
Site de Pujaut : Quartier de la Grave 30131 Pujaut - T. 04 90 26 46 95

LRQA CERTIFIED ISO 9001