

FICHE TECHNIQUE PRODUIT


Septembre 2024

Granulats : Cailloux 31,5/80 mm Concassé

Composition : Matériaux de déconstruction mixte

Utilisations : Convient pour des parties d'ouvrages drainantes

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

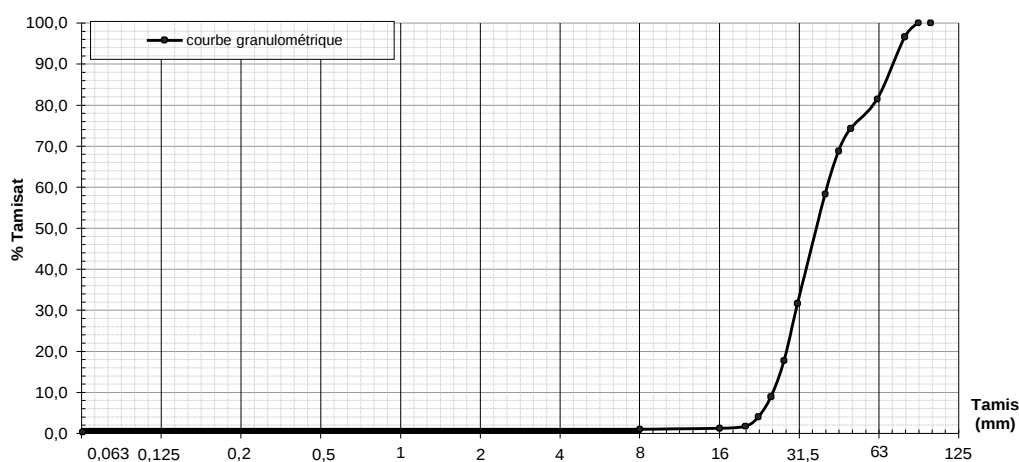

Analyse granulométrique NF EN 933-1	
Tamis (mm)	Tamisat (%)
0,063	0,3
0,5	-
1,0	-
2,0	-
4,0	-
8,0	1
10,0	-
12,5	-
14	-
16	1
20	2
22,4	4
25	9
28	18
31,5	32
40	58
45	69
50	74
63	81
80	97
90	100
100	100

ANALYSES	RÉSULTATS	VALEURS SEUILS	MÉTHODES
Teneur en fines (f)	0,3 %	≤ 2 %	NF EN 933-1
Porosité intergranulaire	55,0 %		NF EN 1097-3

Siège social : 201, Avenue du Général Leclerc 30150 Roquemaure - T.04 66 82 67 51 e-mail : serviceclient.td@groupepoisson.com
www.terre-durable.fr

Site de Tarascon : Z.A. Les Rabouds 13150 Tarascon - T. 04 90 96 11 34

Site de Bollène : Z.I. La Croisière 84500 Bollène - T. 04 90 29 70 81

Site de Nîmes : Ancienne Route d'Avignon Lieu dit "Grézan" - P.06 74 79 63 39

Site de Pujaut : Quartier de la Grave 30131 Pujaut - T. 04 90 26 46 95

