

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT (FTP)


30/80 recyclé

### CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES

#### GRANULOMETRIE MOYENNE

Tamis en mm	% de tamisat
25	4
31,5	12
40	34
50	71
63	95
80	100

#### COURBE GRANULOMETRIQUE

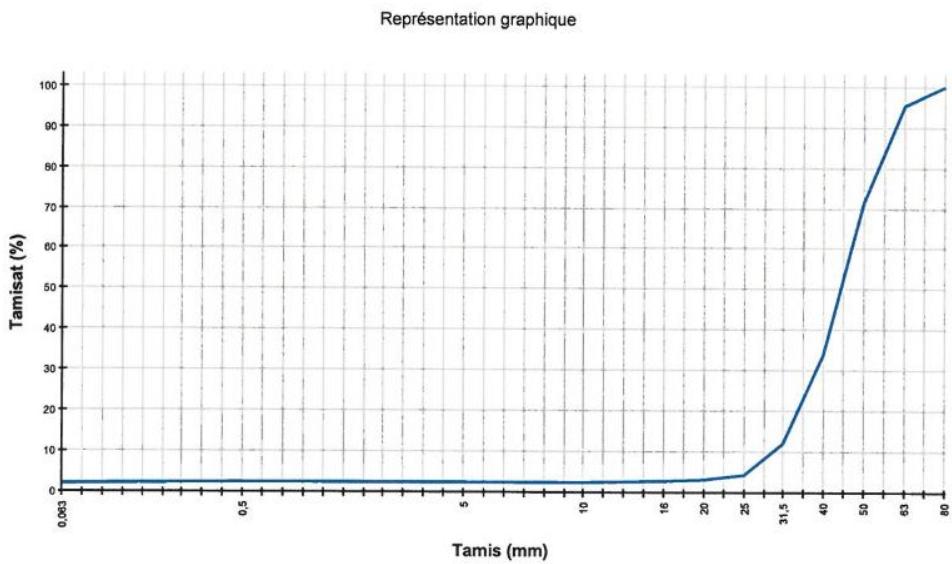

Porosité intergranulaire (NF EN 1097-3) : V= 46,7%