

FICHE TECHNIQUE PRODUIT (FTP)


Gravillon à tranchée 4/10

CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES

GRANULOMETRIE MOYENNE

Tamis en mm	
0,063	0,4
3,15	2
4	4
5	19
8	71
10	92
11,2	100

COURBE GRANULOMETRIQUE

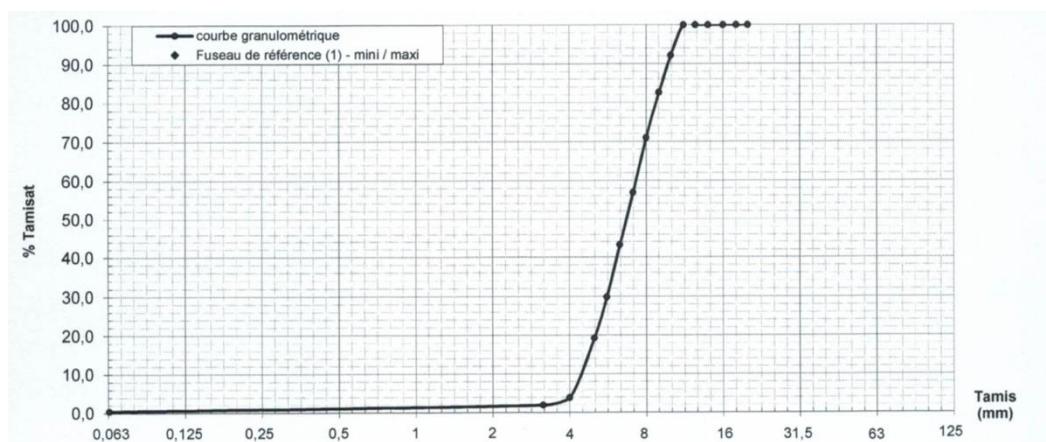

Teneur en eau moyenne	W %	1%
-----------------------	-----	----

CONCLUSIONS

Utilisation	Avantages du matériau
Idéal pour la pose et l'enrobage de réseaux	Une technique parfaite pour un prix raisonnable.

Site de Pujaut - Quartier de la Grave 30131 Pujaut - T. 04 90 26 46 95

Site de Tarascon - Z.A. Les Rabouds 13150 Tarascon - T. 04 90 96 11 34

Roquemaure

Site de Bollène - Z.I. La Croisière 84500 Bollène - T. 04 90 29 70 81

www.bernardoni.fr

Site de Nîmes - Ancienne Route d'Avignon Lieu dit "Grezan" - P.06 74 79 63 39

Siège social :

201, Avenue du Général Leclerc 30150

T.04 66 82 67 51 - F. 04 66 82 51 23 -

